LINAX

洗濯用ふろ水利用システム

STC-1A

取扱説明書

このたびは、当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みの上正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に、大切に保管してください。

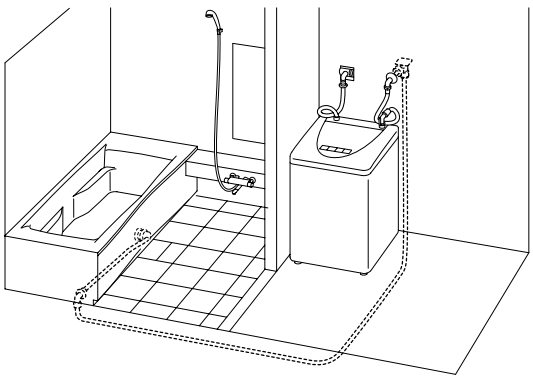

取扱説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
＊転居される場合、次に入居される方にこの説明書と付属品（本書記載）を一緒にお渡しください。

施工者の皆様へ
この取扱説明書は必ずお客さまにお渡しください。

もくじ

「洗濯用ふろ水利用システム」とは・・1
各部のなまえ・・・・・・・・・・・・・2
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・3
使用時のご注意・・・・・・・・・・・・5
ご使用方法・・・・・・・・・・・・・・6
長くお使いいただくために・・・・・・・9
交換部品のご案内・・・・・・・・・・13
故障かな？と思ったら・・・・・・・・14
アフターサービスについて・・・・・・16

「洗濯用ふろ水利用システム」とは

●洗濯機に内蔵されたポンプを利用して浴槽の残り湯を吸い込み、洗濯に利用することができます。

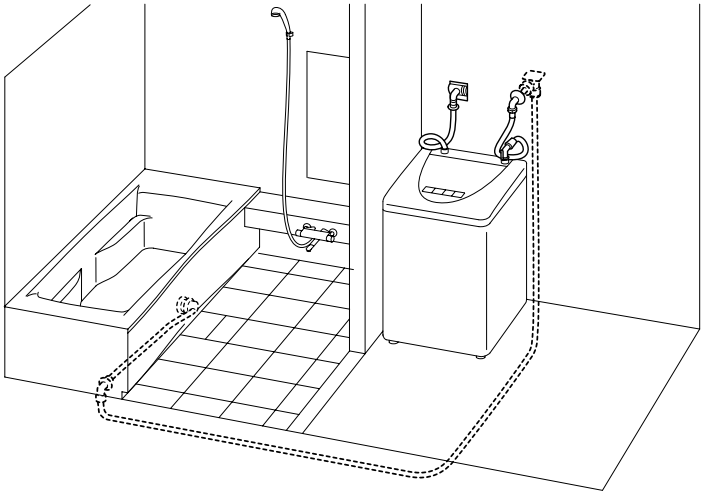

手間いらず！！

ホースのセット等の手間が不要なので、わずらわしさがなく、その際に水がたれる心配もありません。

節水できます！！

浴槽の残り湯を無駄なく簡単に洗濯水に利用できるので、節水できます。

操作が簡単！！

洗濯機のスイッチひとつで操作できますので、簡単です。

見た目スッキリ！！

浴槽までの配管は見えないので、洗濯機まわりがスッキリとなります。

●風呂水ポンプ内蔵タイプの全自動洗濯機のみ対応できます。

ポンプが洗濯機に内蔵されていないタイプ（ホースの先にポンプがついているもの）や別売りのポンプでは使用できません。風呂水ポンプ内蔵タイプの全自動洗濯機で、下記品番のホースを使用した洗濯機のみ対応できます。ご使用の洗濯機の仕様をご確認のうえお使いください。また、洗濯機の取扱いについては、ご使用の洗濯機の取扱説明書をご確認ください。

「洗濯用ふろ水利用システム」対応一覧表

洗濯機メーカー	各社部品名	ホース品番	
		洗濯機本体付属品	別売品
三菱電機製	風呂水ホース	M10G16830（4m） M10E94830（5m）	M10000830（7m）
三洋電機製	風呂水吸水ホース	品番なし （4mホースであれば対応可能）	617 174 9649（5m）、617 210 5734（7m）、617 271 0488（7m）
松下電器産業製	風呂水ホース	AXW2K-6BM0（4m） AXW2K-6AA0（5m）	AXW2K-6DLO（4m） AXW2K-VP10（10m）
日立製作所製	お湯取ホース	NW-9S3-031（約4m） NW-9S3-026（約5m）	NW-9S3-026（約5m） NW-9S3-028（約7m）
東芝製	ふろ水ポンプホース	42040707（4m） 42040648（5m）	42040649（7m）

※洗濯機本体付属ホース品番については使用する洗濯機の品番をメーカーにお問い合わせの上、対応一覧表記載の品番とご確認ください。三洋電機製付属の場合、洗濯機本体付属の4mホースであれば対応可能です。（2007年1月現在）

各部のなまえ

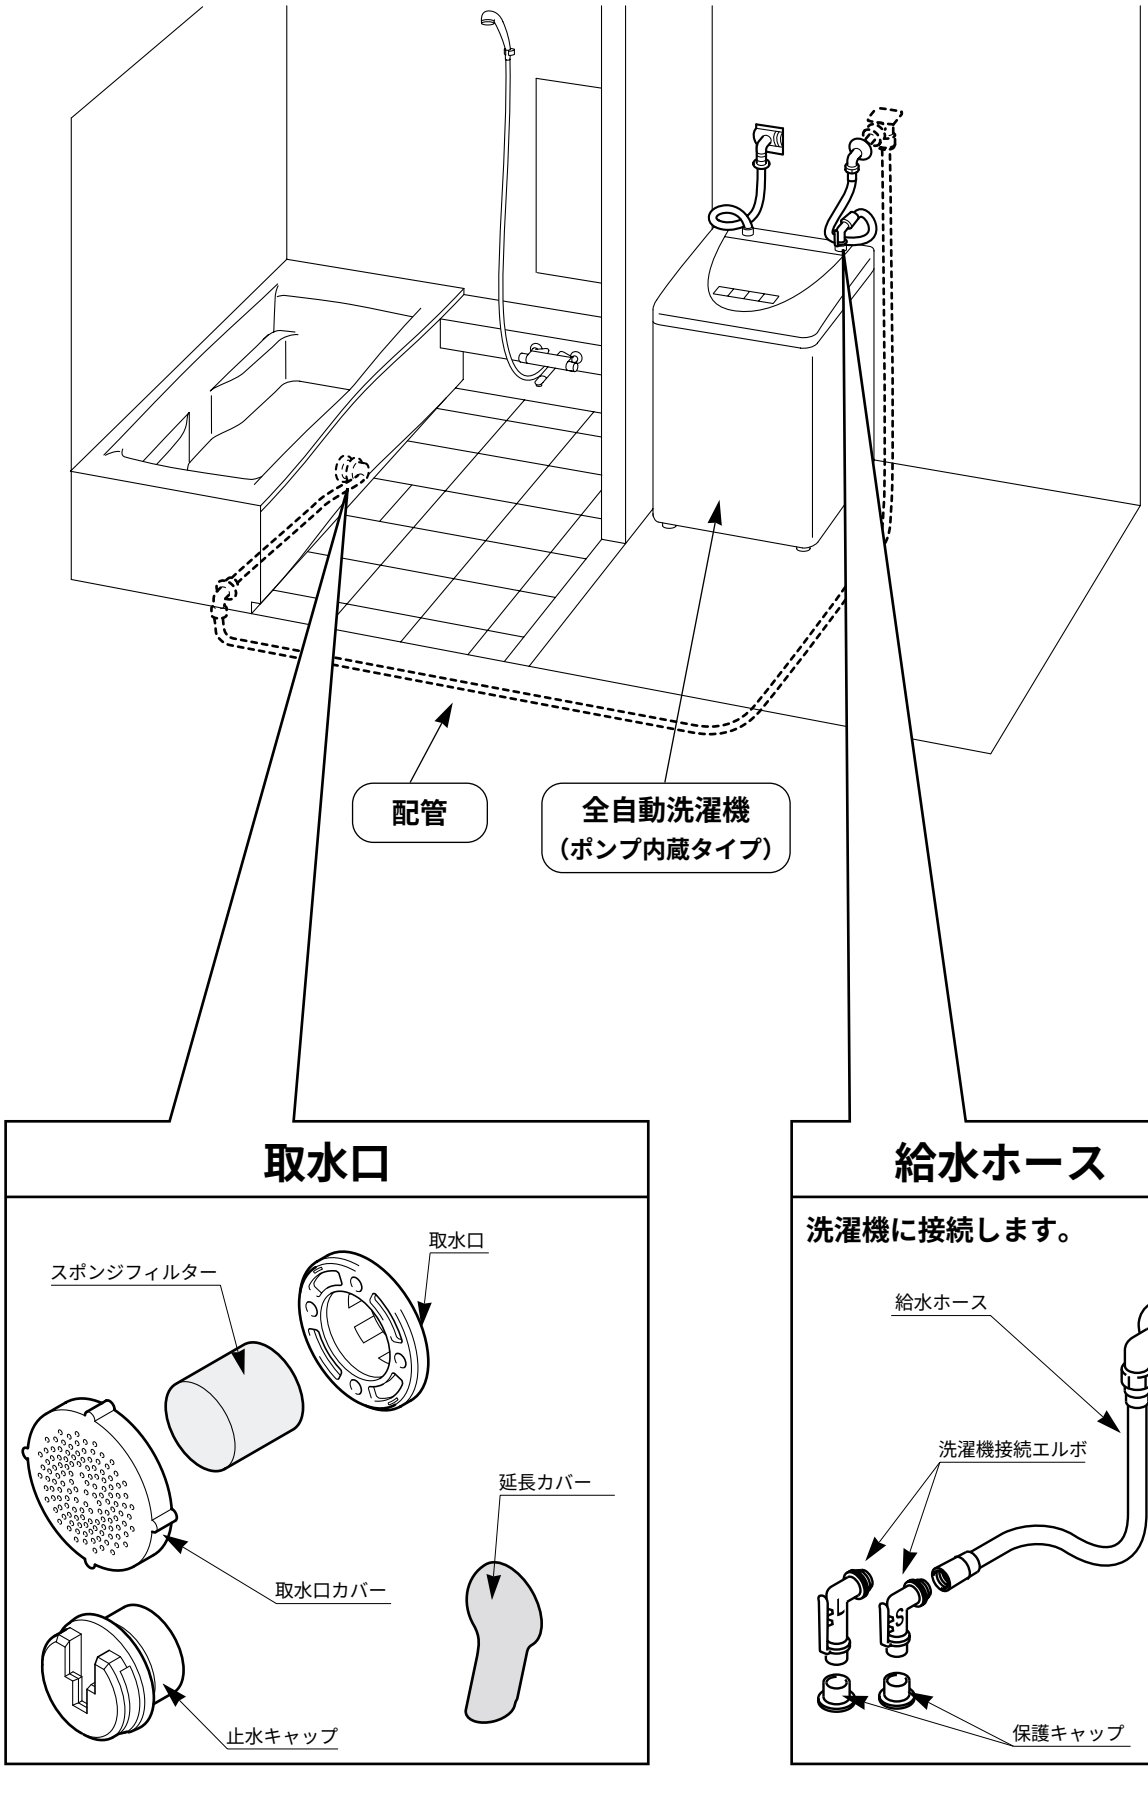
配管
全自動洗濯機
（ポンプ内蔵タイプ）
取水口
スポンジフィルター
取水口
延長カバー
取水口カバー
止水キャップ
給水ホース
洗濯機に接続します。
給水ホース
洗濯機接続エルボ
保護キャップ

安全上のご注意（必ずお守りください）

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

表示マークについて

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

⚠ 警告 ……「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」

⚠ 注意 ……「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

絵表示について

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

……「注意しなさい！」（上記の『警告』、『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

……「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

……「分解してはいけません！」

……「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

⚠警告

お手入れは電源プラグを抜いてから！！

お手入れの際は、必ず洗濯機の電源プラグをコンセントから抜いてください。
※**感電やケガをする恐れ**があります。

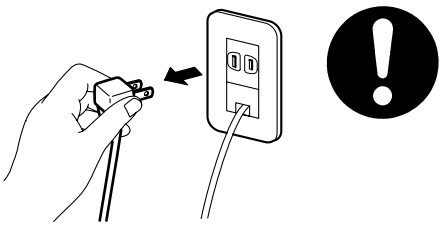

50℃以上のお湯は使わないで！！

50℃以上のお湯は使わないでください。
※プラスチック部品の変形や傷みにより、**感電や漏電の原因**となります。

分解しないで！！

当社指定の修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理、改造は行わないでください。
※異常動作で**感電やケガをする恐れ**があります。

⚠注意

外したまま使用しないで！！

取水口のカバーやフィルターを外したまま使用しないでください。
※**ケガをしたり、異物等を吸い込み、故障の原因**となります。



入浴中は運転しないで！！

入浴中は風呂水運転をしないでください。
※**おぼれたりケガをする恐れ**があります。

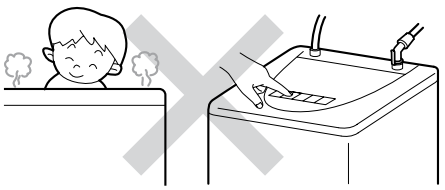

無理な力を加えないで！！

取水口に足をかけたり、けったりしないでください。
※**カバーが外れたり、破損してケガをする恐れ**があります。



ふさがないで！！

取水口を手やタオル等でふさがないでください。
※**ケガをしたり、故障の原因**となります。



使用時のご注意

故障をおこさないためにお守りください

入浴剤の使用について

入浴剤の入った残り湯は使用しないでください。
※入浴剤の成分によっては、**洗濯機を傷めたり、衣類に色移りする等の恐れ**があります。また、配管内にたまりますと、汚れたり詰まったりする場合があります。

ドライマークの衣類は洗濯しないで!!

「洗濯用ふろ水利用システム」でドライマークの衣類は洗濯しないでください。
※残り湯の温度によっては、**乾燥後の縮みが大きくなる場合**があります。

浴槽浄化保温機について

浴槽保温機（24時間バス）に該当する機器は使用しないでください。
※機能部や配管の**寿命を損なう恐れ**があります。

凍結に注意!!

「洗濯用ふろ水利用システム」は寒冷地仕様ではありません。凍結の恐れのある気候条件の地域には対応できません。

カバーを落とさないで!!

取水口のカバーを落としたり、踏んだりしないでください。
※カバーが破損して正規に取り付けられなくなる場合があります。



お手入れのときは!!

クレンザー・研磨剤・ラッカー・シンナー・アルカリ性および酸性の薬剤、アルコールまたは塩素洗浄剤、アンモニア、苛性ソーダ等の薬品は変色、サビの発生の原因となりますので使用しないでください。漂白剤、カビ取り剤は必ずその取扱説明書を読み、目立たない箇所に付けてみて、変化のないことを確認してから使用してください。また、サンドペーパーやタワシの使用も光沢を失わせキズを付けるのでおやめください。
配管の洗浄については、10ページの「配管のお手入れ」を参照してください。

ご使用方法

ご使用の前に

付属品の確認

●最初に付属品を確認してください。

洗濯機接続エルボ：2個　　スポンジフィルター（5個入り）：1個　　延長カバー：1個

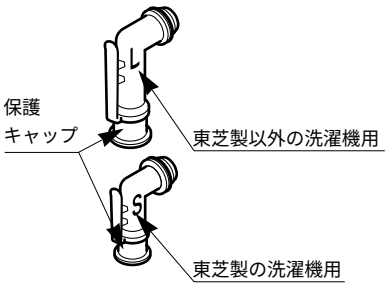

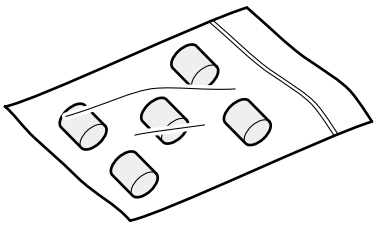

洗濯機接続エルボの取付け方

※東芝製以外の洗濯機と東芝製の洗濯機では使用する接続エルボが異なります。必ずご使用の洗濯機メーカーを確認して、その洗濯機に合った接続エルボをお使いください。

洗濯機接続エルボ対応表

洗濯機接続エルボの種類	洗濯機メーカー
洗濯機接続エルボＬ	三菱電機製、三洋電機製、松下電器産業製、日立製作所製
洗濯機接続エルボＳ	東芝製

1 保護キャップを外します。
※取り外した保護キャップは大切に保管してください。

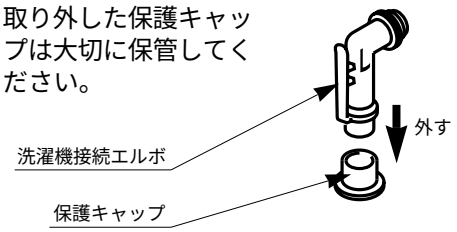

2 対応している方の洗濯機接続エルボを給水ホースに取り付けます。
※奥までしっかりと差し込んでください。

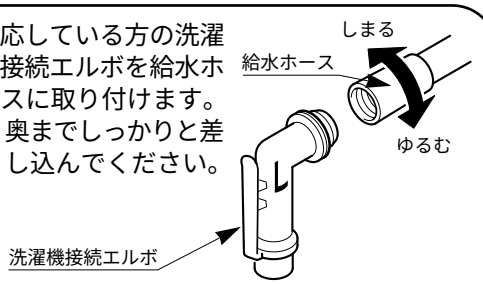

3 洗濯機の風呂水接続口に風呂水給水ホースの洗濯機接続エルボを確実に差し込んでください。

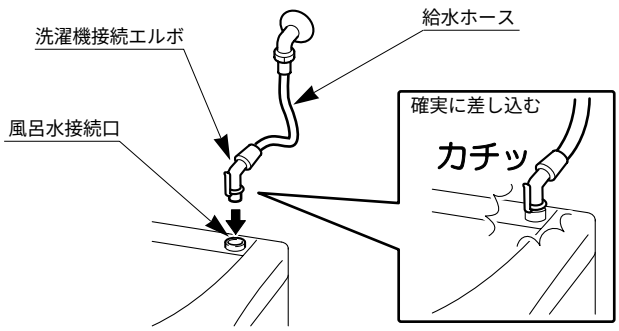

⚠ 注意

洗濯機接続エルボは奥まで確実に差し込んでください。
※**漏水する恐れ**があります。

止水キャップの取外し方

取水口にはまっている止水キャップを取り外して、スポンジフィルターを取り付けます。

1 取水口カバーを左に回し、手前に引いて取り外します。

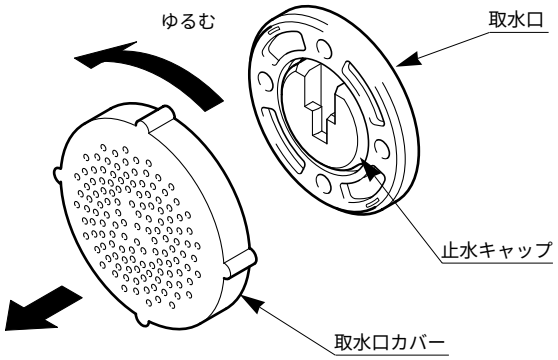

2 止水キャップにマイナスドライバー等を差し込んで取り外します。

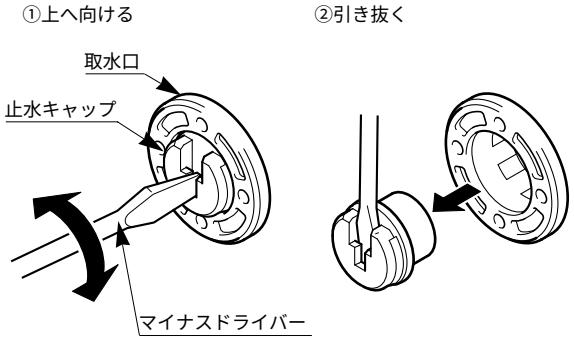

3 スポンジフィルターを取り付け、取水口カバーを元通りに取り付けます。

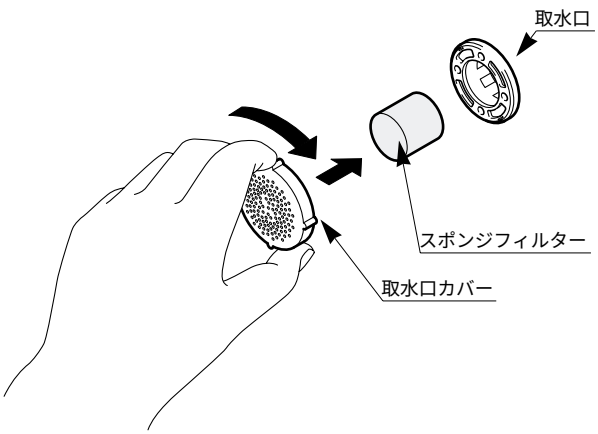

※ **取り外した止水キャップは大切に保管してください。**
長期間使用しない場合や、転居、買替えの際に取水口に止水キャップをする必要があります。
（P.11長期間使用しない場合、P.12転居または洗濯機を買い替える場合参照）

操作方法について

洗濯機の取扱いについては、ご使用の洗濯機の取扱説明書をご確認ください。
「洗濯用ふろ水利用システム」を使用して洗濯する上で、特別な操作は必要ありません。給水ホースが確実に洗濯機の風呂水接続口に差し込まれているかご確認の上、洗濯機の風呂水利用運転を行ってください。

ワンポイント

前回使用時に風呂水を最後まで吸い込んだ場合は、配管内に空気が入ります。次回使用時にその空気を排出してから吸い込み始めるため、吸い込むまでに数分かかる場合があります。

風呂水の吸込み水位について

残り湯は最後まで吸い込みません。通常は取水口の位置より低い風呂水は吸い込むことができませんので、浴槽底面から１０ｃｍ程度残ります。
途中で水位が不足になった場合は、水道水に切り替わります。
詳しくは洗濯機の取扱説明書をご覧ください。

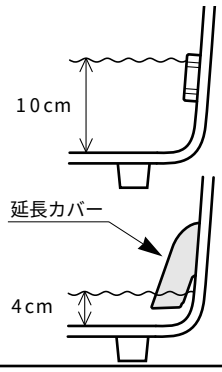

延長カバーをご使用されると、浴槽底面から4cm程度まで吸い込むことができます。

延長カバーの取付け方

1 取水口カバーを左に回し、手前に引いて取り外します。

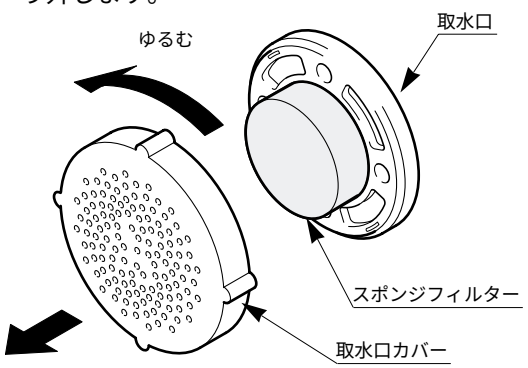

2 中に取り付けられているスポンジフィルターを取り出します。

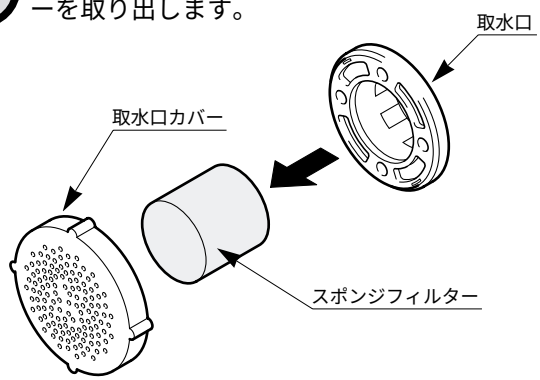

3 延長カバーの中にスポンジフィルターを取り付けます。

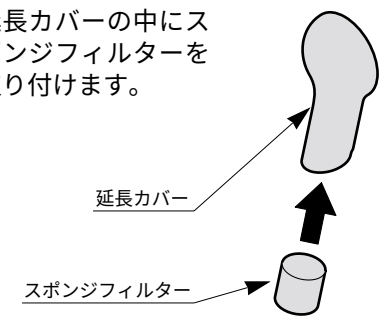

4 延長カバーを取水口に押し込んで取り付けます。

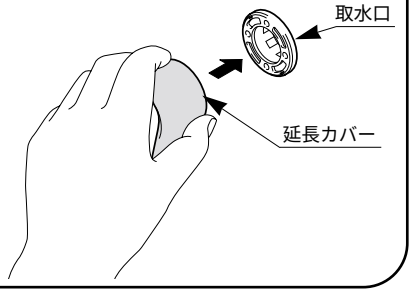

※入浴の際は延長カバーは取り外し、スポンジフィルターと取水口カバーを取り付けてください。

長くお使いいただくために

お手入れ方法について

定期的にお手入れください。新たに入居された方はご使用の前にお手入れしていただくことをお勧めいたします。洗濯機のお手入れについては、ご使用の洗濯機の取扱説明書にしたがって行ってください。

取水口のお手入れ

取水口のスポンジフィルターに髪の毛や湯アカが詰まると、風呂水の吸水量が落ち、洗濯機の洗濯時間が長くなる場合がありますので、週に１回以上は取り外して掃除をしてください。

① 取水口カバーを左に回し、手前に引いて取り外します。

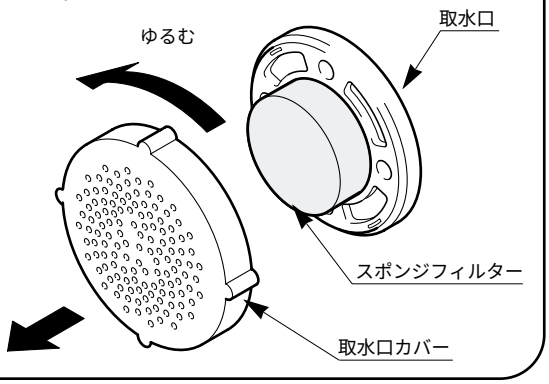

② 中に取り付けられているスポンジフィルターを取り出します。

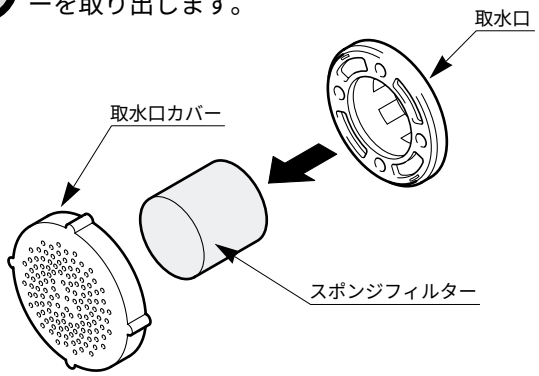

③ スポンジフィルターは、水でもみ洗いをしてください。汚れがひどいときはうすめた浴室用合成洗剤（中性）でもみ洗いして汚れを落としてください。

※洗っても汚れが取れないときや、古くなって使えなくなった場合はスポンジフィルターを交換してください。

④ 取水口カバーはスポンジに浴室用合成洗剤（中性）をつけて洗ってください。



⑤ スポンジフィルターは元の位置に取り付け、取水口カバーを取り付けます。

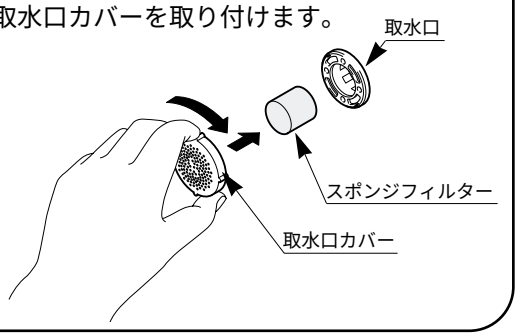

⚠ 注意

取水口カバーおよびスポンジフィルターは、必ずきちんと取水口に取り付けてください。

※**異物等を吸い込み、故障の原因**となります。

配管のお手入れ

風呂水を洗濯機に給水する配管の汚れが気になる場合は、市販の「配管洗浄剤」**（酸素系）**を使用して洗浄してください。（ご使用の際は配管洗浄剤の説明書きをご確認ください。なお、**塩素系の配管洗浄剤は使用しないでください。**）

●洗浄

① 取水口カバーを左に回し、手前に引いて取り外し、スポンジフィルターを取り出します。

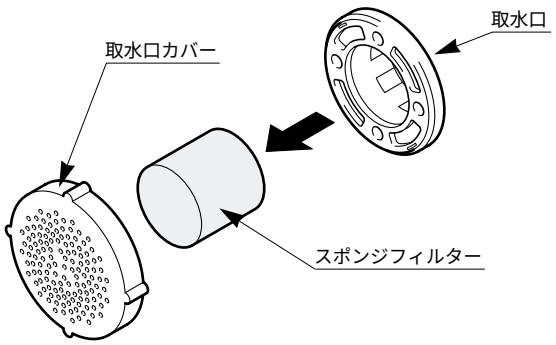

② 浴槽にきれいな水を浴槽一杯分ためてから、配管洗浄剤を規定量入れてください。
※ 浴槽の満水量は設置されているシステムバスルームの取扱説明書を参照してください。

③ 洗濯機の使用水量を最大に合わせて、配管洗浄剤の入ったお湯を最後まで吸い上げます。
※ 3～4回繰り返し吸い上げる必要があります。１回ごとに洗濯槽にたまったお湯は排水して繰り返してください。



●すすぎ

浴槽にきれいな水を浴槽一杯分ためてから、洗濯機の使用水量を最大に合わせて、風呂水利用運転できれいな水を吸い上げます。これを数回繰り返してください。

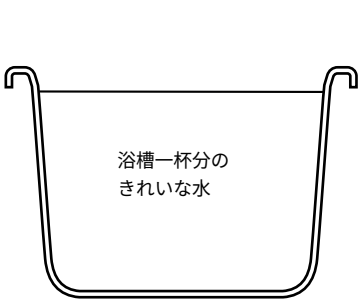



洗濯機

洗濯機を水道水で１回洗濯運転をしてください。
洗濯槽に残った配管洗浄剤をきれいにします。

浴槽

浴槽に残った水を排水し、浴槽を洗って、残っている配管洗浄剤を洗い流してください。

●完了

取水口カバーとスポンジフィルターを元の位置に取り付けて完了です。

給水ホースのお手入れ

汚れはかたく絞った布でふいてください。汚れがひどいときは、うすめた浴室用合成洗剤（中性）をしみこませた布でふき、その後かたく絞った布でふいてください。

・クレンザー・磨き粉・ラッカー・シンナー・アルコールまたは、アンモニア、苛性ソーダ、塩酸等の薬品は使用しないでください。カビ取り剤を使用する場合は、必ずその取扱説明書を読んで、正しくお使いください。
※**キズ、変色等の原因**になります。
・カビ取り剤等アルカリ性の薬品を使用する場合は、必ずその取扱説明書を読んで正しくお使いください。また、使用後はすみやかに水でよく洗い流してください。

長期間使用しない場合

●「洗濯用ふろ水利用システム」を長期間（1週間以上）使用しない場合は、以下の作業を行ってください。
①浴槽に取水口から3ｃｍぐらいまで水道水を入れ、風呂水での洗濯運転をしてください。
※配管の残り湯の水を水道水に入れ替えます。
②浴槽の取水口からスポンジフィルターを取り外し止水キャップをして、給水ホース側の洗濯機接続エルボには保護キャップをしておいてください。
※給水ホースを外す際に、残水が漏れ出る場合がありますのでご注意ください。また、取り外したスポンジフィルターは大切に保管してください。





●長期間（１週間以上）使用しなかった後に「洗濯用ふろ水利用システム」を使用する場合は、以下の作業を行ってください。
①浴槽に取水口から３ｃｍぐらいまで水道水を入れ、風呂水での洗濯運転をしてください。
※配管の残水を排出します。
②9ページの「取水口のお手入れ」を参照して、スポンジフィルター等のお手入れをしてください。

転居または洗濯機を買い替える場合

●転居の場合

転居する場合は、浴槽の取水口からスポンジフィルターを取り外し止水キャップをして、給水ホース側の洗濯機接続エルボには保護キャップをしてください。またもう一方の洗濯機接続エルボは他の部品と一緒に袋に入れて必ず次の方へ渡るよう給水エルボにつり下げておいてください。

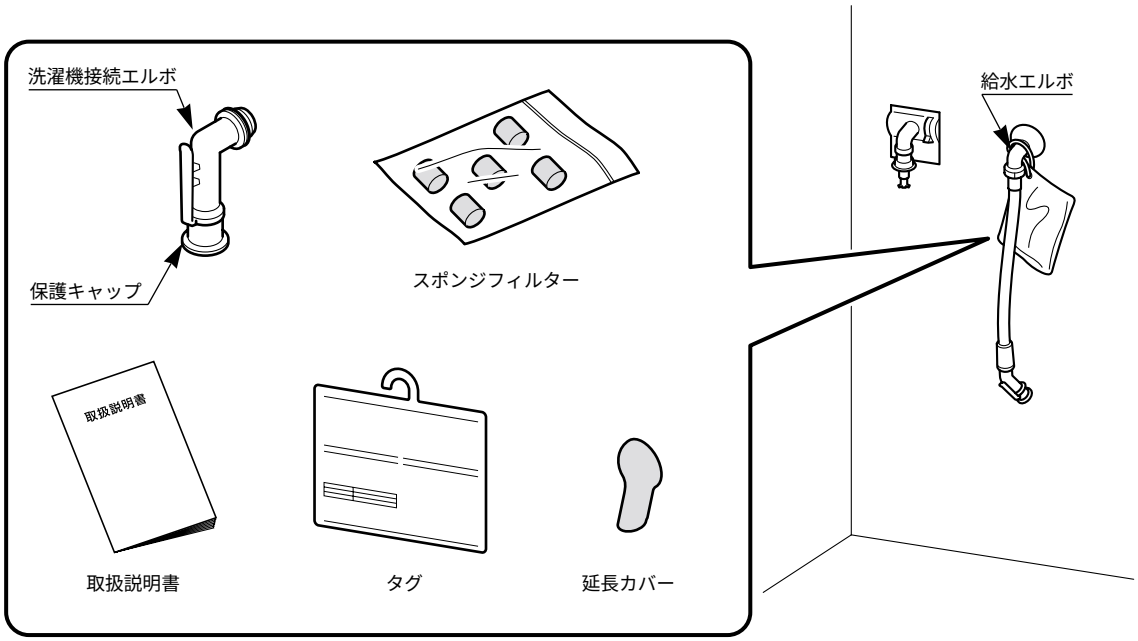

●洗濯機を買い替える場合

・「洗濯用ふろ水利用システム」を使用する場合は、風呂水ポンプ内蔵タイプの全自動洗濯機をお選びください。（P.1「洗濯用ふろ水利用システム」対応一覧表参照）
東芝製以外の洗濯機と東芝製の洗濯機では、使用する洗濯機接続エルボが異なりますので、ご確認ください。（P.6洗濯機接続エルボ対応表参照）

・「洗濯用ふろ水利用システム」に対応しない洗濯機を使用する場合は、浴槽の取水口に止水キャップをして、給水ホース側の洗濯機接続エルボには保護キャップをしておいてください。（P.11長期間使用しない場合参照）

交換部品のご案内

INAXでは、お客さまご自身で交換可能な部品を用意しております。

交換部品について

スポンジフィルター

スポンジフィルターは、洗っても汚れが取れないときや古くなって使えなくなった場合に、購入時にセットされているスポンジフィルター（5個入り）を定期的に交換し、すべてなくなったら下記部品をご購入ください。

交換部品名称	交換部品品番	税込価格（送料別途）
スポンジフィルター（5個入り）	STC-SPN5	840円



延長カバー

INAXでは、お客さまご自身で交換可能な部品（延長カバー）を用意しています。

交換部品名称	交換部品品番	税込価格（送料別途）
延長カバー	STC-ELP	3,360円



交換部品の購入方法

上記の交換部品の名称と品番をご指定ください。

販売店等で購入される場合	宅配サービスをご利用される場合
INAX商品の販売店、またはお近くのINAXショールームでお求めください。	（株）INAXメンテナンス宅配サービスにて承ります。 （宅配サービスの場合は、送料が別途必要となります。） **0120-00-1794** 受付時間9：00～17：00 （土、日、祝日を除く）

故障かな？と思ったら

1.修理を依頼される前に

⚠警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※**発火したり、異常作動してケガをする恐れ**があります。
※異常のまま運転を続けると**火災や漏電・漏水の原因**になることがあります。

浴室周辺で異臭や異常音がする場合は、電気器具のスイッチおよび分電盤の安全ブレーカーを切り、すみやかに修理を依頼してください。
※異常のまま運転を続けると**火災や漏電の原因**になることがあります。

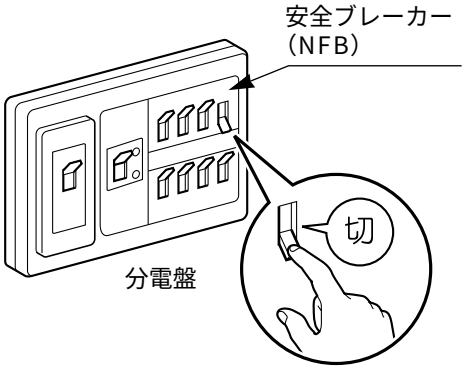

浴室の電気器具とつながった分電盤のブレーカーが作動した場合は、使用を中止し、すみやかに修理を依頼してください。
※**浴室の電気器具等に異常がある恐れ**があります。作動したブレーカーを入れ直してご使用を続けた場合、**火災や漏電等の重大故障の原因**となることがあります。

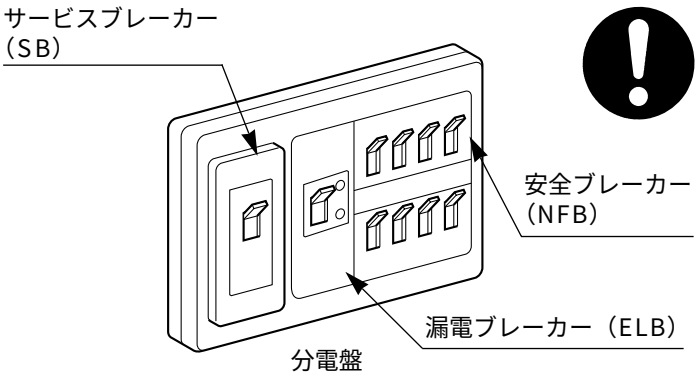

商品が故障したらP15の「故障かな？と思ったら」を参照してください。
それでも故障が直らない場合は、お求めの販売店または（株）INAXメンテナンスにご相談ください。
取扱説明書どおりに使用されても、まだ不明な点がある場合は（株）INAXお客様相談センターにご相談ください。

故障かな？と思ったら、修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

現象	原因	処置方法	参考頁
風呂水の吸込み水量が減った、または途中で水道水に切り替わってしまう。	取水口のスポンジフィルターが詰まっている。	取水口のスポンジフィルターを取り出して、洗ってください。	9
	浴槽の中に残り湯がない。 ※取水口の位置より低い風呂水は吸い込むことができません。浴槽底面から10cm程度残ります。	延長カバーをご使用ください。浴槽底面から4cm程度まで吸い込むことができます。それでも水量が足りない場合は、水道水で洗濯してください。	8
風呂水を吸い込まない。	洗濯機接続エルボが確実に差し込まれていない。 ※東芝製と東芝製以外では使用する接続エルボが異なります。	差込口を確認してください。ご使用の洗濯機を確認して、その洗濯機に合った接続エルボをお使いください。	6
	吸込み途中で風呂水の水位が不足した。 ※風呂水から水道水に切り替わるまでに数分かかります。	水道水で洗濯してください。	8
	止水キャップがはまっている。	止水キャップを取り外して、スポンジフィルターを取り付けてください。	7
風呂水を吸い込むまでに数分かかる。	前回使用したときに、風呂水を最後まで吸い込んだ場合は、配管内に空気も入るので、その空気を排出してから吸い込み始めるため、吸い込むまでに数分かかる場合がある。	数分後に吸込みが実施されれば、故障ではありません。	8

上記の対応をしても直らないときは修理を依頼してください。
洗濯機の異常については、ご使用の洗濯機の取扱説明書に記載のアフターサービスをご確認ください。

アフターサービスについて

1.保証と保証期間について

洗濯用ふろ水利用システムは、設置されているシステムバスルームの保証および保証期間内に基づいて保証されます。

保証期間内でも以下の場合、保証の対象外とさせていただきます。（免責事項）
・（株）INAXまたはトステム（株）製システムバスルーム以外に設置されている場合

2.部品の保有期間について

補修用性能部品の最低保有期間は、この商品の製造打切後6ヶ年です。保有期間経過後の修理では、該当する部品がない場合がありますのでご承知願います。
※補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3.修理を依頼されるとき

修理を依頼されるときは再度本書をよくお読みいただき、ご確認のうえなお異常のあるときはお買い求めの販売店に修理を依頼してください。

保証期間中の修理

保証期間内は保証の規定にしたがって修理させていただきます。

保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望によって修理いたします。
料金の内訳は、技術料+出張料+部品代です。

連絡していただきたい内容

1.おなまえ・おところ・電話番号
2.商品名・品番
3.取付年月日
4.故障内容・異常の状況（できるだけ詳しく）
←P.15の「故障かな？と思ったら」参照
5.訪問ご希望日

修理の依頼先・アフターサービスについてのお問い合わせ先

お求めの販売店、または（株）INAXメンテナンスに連絡してください。

●お求めの販売店

●**(株)INAXメンテナンス**　（365日受付＆修理）

TEL 0120-1794-11
受付時間9：00～22：00

FAX 0120-1794-56

ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

株式会社INAX

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問い合わせは

（株）INAX「お客さま相談センター」

TEL 0120-1794-00

受付時間　平日　　9：00～19：00
　　土日・祝日　10：00～18：00
　　（夏季、年末年始の休みは除く）

FAX 0120-1794-30

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・IP電話等ではご利用になれない場合がございます。

修理のご依頼は（本文の「アフターサービスについて」をお読みください）

お求めの販売店または
（株）INAXメンテナンス

365日受付＆修理

TEL 0120-1794-00

受付時間　9：00～22：00

FAX 0120-1794-56

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・IP電話等ではご利用になれない場合がございます。

ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

INAXインターネット･ホームページ･アドレス　http://www.inax.co.jp/

取扱店

GPU-0156(07115)